

# 150AETJ-C

SCHEDA TECNICA



 **MANITOU**

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

# 150 AETJ-C



		150 AETJ-C
	<b>Altezza di lavoro</b>	15 m
	<b>Altezza piattaforma</b>	13 m
	<b>Altezza di snodo articolazione</b>	7 m
	<b>Sbraccio</b>	7.60 m
	<b>Oscillazione pendolare</b>	+70° / -70°
	<b>Rotazione del pendolare</b> (opzione 3D)	+70° / -70°
	<b>Rotazione del cestello</b>	140°
	<b>Rotazione della torretta</b>	355°
	<b>Capacità</b>	200 kg
	<b>Numero di persone</b> (uso int. / est.)	2/2
	<b>Dimensioni cestello</b> (Larghezza x Lunghezza)	1.20 x 0.96 m
	<b>1. Larghezza massima</b>	1.50 m
	<b>2. Lunghezza massima</b>	6.05 m
	<b>3. Altezza</b>	1.97 m
	<b>4. Lunghezza ripiegata</b> (posizione di trasporto)	4.40 m
	<b>5. Altezza ripiegata</b> (posizione di trasporto)	2.08 m
	<b>6. Raggio di sterzata interno</b>	1.87 m
	<b>7. Raggio di sterzata esterno</b>	3.96 m
	<b>8. Raggio di sterzata cestello</b>	4.82 m
	<b>9. Altezza libera da terra</b>	14 cm
	<b>10. Interasse</b>	2.00 m
	<b>Velocità di traslazione</b>	5 km/h
	<b>Velocità di lavoro</b>	0.60 km/h
	<b>Pendenza superabile</b>	25%
	<b>Inclinazione laterale ammissibile</b>	3° - 5%
	<b>Pneumatici</b>	0.60 x 0.19 m
	<b>Ruote motrici</b>	2 (posteriori)
	<b>Ruote diretrici</b>	2 (anteriori)
	<b>Peso</b>	6700 kg
	<b>Batteria</b>	240 Ah / 2 x 24 V
	<b>Carica batteria integrato</b>	45 Ah / 48 V

## Dotazioni standard

Comandi proporzionali  
 Traslazione possibile alla massima altezza  
 Allarme sonoro e luminoso di inclinazione e sovraccarico  
 Carica batteria integrato  
 Discesa manuale di soccorso  
 Frenatura tipo negativo  
 Avvisatore sonoro nel cestello  
 Contaore  
 Indicatore di batteria scarica  
 Golfari di sollevamento  
 Sistema diagnosi integrato  
 Predisposizione 220 V  
 Pneumatici antitraccia scolpiti  
 Piano di calpestio cestello traforato  
 Tecnologia CANBUS  
 Cassetta porta attrezzi

## Opzioni

Lampeggiante  
 Faro di lavoro  
 Predisposizione aria compressa  
 Predisposizione acqua  
 Presa elettrica 230 V con differenziale  
 Verniciatura speciale  
 Olio biodegradabile  
 Rotazione del braccio pendolare (3D)  
 Batteria alta capacità (360 Ah)  
 Rabbocco batteria centralizzato  
 Avvisatore sonoro su traslazione  
 Avvisatore sonoro su tutti i movimenti  
 Protezione quadro comandi cestello  
 Rapporto di verifica iniziale prima della messa in servizio  
 Dispositivi di protezione individuale

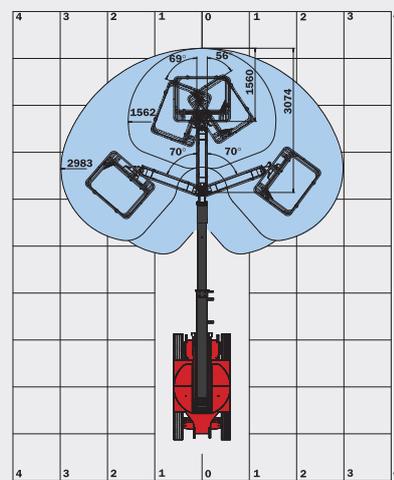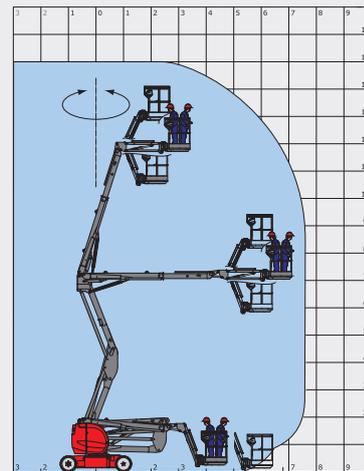

Opzione 3D : Rotazione del pendolare

